



Betriebseinrichtungen – Leitern





SCHIEBELEITER 834

Schiebeleiter	834
Einhänge-Schiebeleiter	836



PODESTTREPPE 842

Podesttreppe einseitig	842
Podesttreppe beidseitig	843



MEHRZWECKLEITER 837

Mehrzweckleiter	837
-----------------	-----



SICHERHEITSFAHRLEITER 844

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter	844
---------------------------------------	-----



SPROSSENLEITER 838

Sprossenanlegeleiter	838
Sprossenstehleiter	839



STUFENSTEHLEITER 845

Stufenstehleiter normal	845
Stufenstehleiter robust	846



PLATTFORMLEITER 840

Plattformleiter mit Handlauf	840
Plattformleiter mit Kipprolle	841

Schiebeleiter

Schiebeleiter, zweiteilig

Das bietet die Schiebeleiter, zweiteilig:

- ▶ Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- ▶ Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
- ▶ Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter)
- ▶ Ab Grösse 2 x 14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Aufahren der Leiter
- ▶ Grösse 2 x 6 Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche
- ▶ Grösse 2 x 8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)



Schiebeleiter, zweiteilig

Sprossenzahl	Holm	Sprossenzahl max. ausgefahren	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Standhöhe	Breite*	Reichhöhe	Art-Nr.	Preis
2 x 6	60	10	1,85 m	2,97 m	1,92 m	355/440	3,92 m	62.0013.00	424.80
2 x 8	60	14	2,40 m	4,09 m	2,92 m	355/880	4,92 m	62.0014.00	528.20
2 x 10	66	17	2,97 m	4,93 m	3,92 m	355/880	5,92 m	62.0015.00	621.50
2 x 12	71	21	3,53 m	6,05 m	4,92 m	355/955	6,92 m	62.0016.00	714.70
2 x 14	83	25	4,20 m	7,26 m	5,92 m	355/1075	7,92 m	62.0017.00	806.90
2 x 16	89	29	4,74 m	8,38 m	6,92 m	355/1200	8,92 m	62.0018.00	1008.00
2 x 18	89	32	5,30 m	9,22 m	7,92 m	355/1200	9,92 m	62.0019.00	1202.40

*ausgefahren oben/unten

Wandabstandhalter für Sprossenleiter


Fixer Wandabstand von ca. 400 mm, obere Halterbreite ca. 680 mm, mit Abhebesicherung, ohne Werkzeug aufstecken, für Sprossenabmessung 30 x 30 mm



für Leiterinnenbreite mindestens 290	für Sprossenabstand 280	Art-Nr.	Preis
		62.0021.00	181.50

Aufsetzstufenset für Sprossenleitern

Zur nachträglichen Montage auf Sprossenleitern mit geförderten Sprossen, Selbstmontage mittels Werkzeug, 3 Stufen (285 mm breit) inkl. Befestigungsmaterial



für Sprossenabmessung 30 x 30	für Leiterinnenbreite mind. 300	Art-Nr.	Preis
		62.0080.00	233.80

Fussspitzenset für Traverse

Schwenkbar, Selbstmontage ohne Werkzeug, mit 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0020.00	120.80

Leiterhalterset für Dachrinnen

für Dachrinnen nach DIN 18461, zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen, die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen, Selbstmontage ohne Werkzeug, 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0022.00	87.70

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar

Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug, mit 2 teleskopierbare Ausleger inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0024.00	220.80

Leiterhalterset für Dachträger

Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben, mit Schlössern ausgestattet, sodass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind, 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlüssel



Art-Nr.	Preis
62.0023.00	217.50



Einhänge-Schiebeleiter

Einhänge-Schiebeleiter

Das bietet die Eihänge-Schiebeleiter:

- ▶ Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen
- ▶ Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar
- ▶ Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- ▶ Hohe Standsicherheit durch eine Leiterinnenbreite von 500 mm
- ▶ Bequemer Stand durch komfortable 45 mm tiefe Sprossen
- ▶ Inkl. Eihängehaken Ø 60 mm
- ▶ Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung



Einhänge-Schiebeleiter

Breite 550 mm, Holm 60 mm, Gesamtbreite inkl. Handlauf 662 mm

Sprossenzahl	Sprossenzahl max. ausgefahren	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Standhöhe	Reichhöhe	senkrechte Höhe	Art-Nr.	Preis
2 x 8	13	2,23 m	3,22 m	2,02-2,95 m	4,02-4,95 m	2,00-2,92 m	62.0025.00	945.10
2 x 9	15	2,47 m	3,72 m	2,25-3,35 m	4,25-5,35 m	2,45-3,70 m	62.0026.00	1045.10
11+12	20	3,22 m	4,97 m	2,95-4,57 m	4,95-6,57 m	2,92-4,55 m	62.0027.00	1287.80

Traverse für Leiterteil

für Holmgrösse 50-100 mm, Abmessung Traversenrohr 60,4 x 22 mm, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



für Leiterinnenbreite	Länge	Art-Nr.	Preis
294/300/362/370/430/440/500	800	62.0007.00	150.10
294/300/362/370/430/440/500	1200	62.0008.00	163.50

Aufhängungsset

für Leitern mit bereits montierten Eihängehaken (nicht im Aufhängungsset enthalten), passend für Eihängehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Ø, 93 mm hohe Befestigungsplatte, Selbstmontage mittels Werkzeug, 2 Aufhängungen




Art-Nr.	Preis
62.0012.00	148.90

▶ Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Mehrzweckleiter, zweiteilig

Das bietet die Mehrzweckleiter, zweiteilig:

- ▶ Vielseitig verwendbar als Umlege-, Schiebe- oder Stehleiter
- ▶ Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- ▶ Sprossen aus Walzprofil
- ▶ Mit Holm verpresste Leiterfüsse
- ▶ Stabile Traverse für hohe Standsicherheit
- ▶ Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
- ▶ Massive Stahlbeschläge

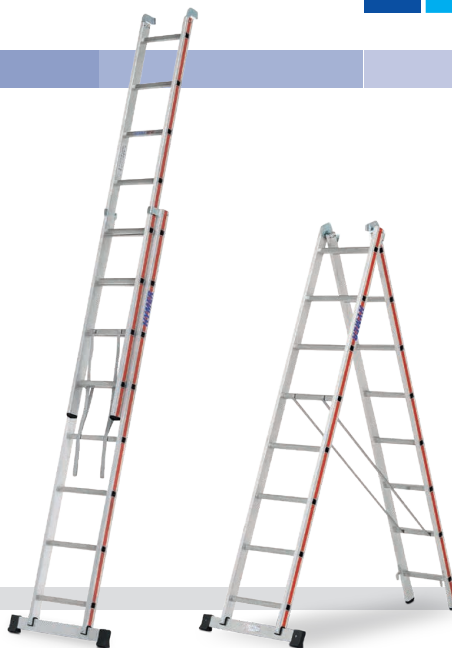

Mehrzweckleiter, zweiteilig

Sprossenzahl 2 x 8, Sprossenzahl max. ausgefahren 14, Standhöhe Stehleiter 1,47 m, Breite ausgefahren oben 355 mm, Breite ausgefahren unten 750 mm, Länge eingefahren 2,31 m, Länge ausgefahren 3,99 m, senkrechte Höhe Stehleiter 2,15 m

Holm	Reichhöhe Stehleiter	Standhöhe Anlegeleiter	Schrittlänge	Reichhöhe Anlegeleiter	Art-Nr.	Preis
63	3,47 m	2,64 m	1,55 m	4,64 m	62.0039.00	486.60

Sprossenzahl 2 x 10, Sprossenzahl max. ausgefahren 17, Standhöhe Stehleiter 2,05 m, Breite ausgefahren oben 355 mm, Breite ausgefahren unten 948 mm, Länge eingefahren 2,87 m, Länge ausgefahren 4,83 m, senkrechte Höhe Stehleiter 2,68 m

Holm	Reichhöhe Stehleiter	Standhöhe Anlegeleiter	Schrittlänge	Reichhöhe Anlegeleiter	Art-Nr.	Preis
63	4,05 m	3,47 m	1,94 m	5,47 m	62.0040.00	551.80

Sprossenzahl 2 x 12, Sprossenzahl max. ausgefahren 21 mm, Standhöhe Stehleiter 2,53 m, Breite ausgefahren oben 355 mm, Breite ausgefahren unten 948 mm, Länge eingefahren 3,43 m, Länge ausgefahren 5,95 m, senkrechte Höhe Stehleiter 3,23 m

Holm	Reichhöhe Stehleiter	Standhöhe Anlegeleiter	Schrittlänge	Reichhöhe Anlegeleiter	Art-Nr.	Preis
81	4,53 m	4,57 m	2,5 m	6,57 m	62.0041.00	631.60

Leiterhaltersatz für Dachrinnen

für Dachrinnen nach DIN 18461, zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen, die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen, Selbstmontage ohne Werkzeug, 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0022.00	87.70

Universal-Leitertritt klappbar

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittpläche, sicheres Besteigen der Leiter durch hochklappbaren Tritt, Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm, Belastung 150 kg (1,5 kN), für Sprossenabmessung 30 x 30 mm, für Sprossenabstand 280 mm, für Leiterinnenbreite mind. 290 mm



Art-Nr.	Preis
62.0034.00	128.70

Eimerhaken für Sprossenleitern

Zulässige Belastung 25 kg (0,25 kN)



Art-Nr.	Preis
62.0035.00	67.40

Sprossenanlegeleiter

Sprossenanlegeleiter

Das bietet die Sprossenanlegeleiter:

- ▶ Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- ▶ Sprossen aus Walzprofil
- ▶ Leiterinnenbreite 300 mm
- ▶ Bis Grösse 10 mit verpressten Leiterfüssen
- ▶ Ab Grösse 12 mit Traverse



Sprossenanlegeleiter

Sprossenzahl	Holm	Länge	Standhöhe	Breite oben/unten	Reichhöhe	Art-Nr.	Preis
6	60	1,78 m	0,75 m	355 / 355	2,75 m	62.0000.00	164.70
8	60	2,34 m	1,29 m	355 / 355	3,29 m	62.0001.00	228.20
10	60	2,90 m	1,83 m	355 / 355	3,83 m	62.0002.00	259.70
12	60	3,46 m	2,37 m	355 / 697	4,37 m	62.0003.00	333.80
14	60	4,01 m	2,91 m	355 / 810	4,91 m	62.0004.00	368.70
16	66	4,58 m	3,45 m	355 / 810	5,45 m	62.0005.00	408.00
18	66	5,14 m	3,99 m	355 / 921	5,99 m	62.0006.00	442.80

Aufhängungsset

Für Leitern mit bereits montierten Einhängehaken (Einhängehaken nicht im Aufhängungsset enthalten), 93 mm hohe Befestigungsplatte, Selbstmontage mittels Werkzeug, 2 Aufhängungen



Art-Nr.	Preis
62.0012.00	148.90

Einhängehakenset

Stahl verzinkt, Selbstmontage mittels Werkzeug, 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial



Hakengrösse	Art-Nr.	Preis
30	62.0009.00	89.40
60	62.0010.00	92.70
100	62.0011.00	101.70

Traverse für Leiterteil

für Holmgrösse 50-100 mm, Abmessung Traversenrohr 60,4 x 22 mm, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



für Leiterinnenbreite	Länge	Art-Nr.	Preis
294/300/362/370/430/440/500	800	62.0007.00	150.10
294/300/362/370/430/440/500	1200	62.0008.00	163.50

Aufsetzstufenset für Sprossenleitern

zur nachträglichen Montage auf Sprossenleitern mit gebördelten Sprossen, Selbstmontage mittels Werkzeug, mit 3 Stufen (285 mm breit) inkl. Befestigungsmaterial



für Sprossenabmessung	Leiterinnenbreite	Art-Nr.	Preis
30 x 30	mind. 300	62.0080.00	233.80

Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Das bietet die Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar:

- ▶ Stehleiter in konischer Form
- ▶ Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- ▶ Sprossen aus Walzprofil
- ▶ Mit Holm verpresste Leiterfüsse
- ▶ Spreizsicherung durch 25 mm breite Perlongurte
- ▶ Fussverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten
- ▶ Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere



Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Holm 60 mm

Sprossenzahl	Länge	Standhöhe	Reichhöhe	senkrechte Gesamthöhe	Breite oben/unten	Schrittlänge	Art-Nr.	Preis
2 x 5	1,47 m	0,77 m	2,77 m	1,45 m	340/505	0,95 m	62.0028.00	275.90
2 x 6	1,75 m	1,00 m	3,00 m	1,70 m	340/535	1,15 m	62.0029.00	382.10
2 x 7	2,05 m	1,30 m	3,30 m	1,95 m	340/565	1,25 m	62.0030.00	395.60
2 x 8	2,33 m	1,55 m	3,55 m	2,25 m	340/595	1,45 m	62.0031.00	441.70
2 x 10	2,88 m	2,07 m	4,07 m	2,75 m	340/655	1,85 m	62.0032.00	515.80
2 x 12	3,44 m	2,60 m	4,60 m	3,30 m	340/715	2,05 m	62.0033.00	610.20

Universal-Leitertritt klappbar

Sicherer Standplatz durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche, sicheres Besteigen durch hochklappbaren Tritt, Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm, Belastung 150 kg (1,5 kN), für Sprossenabmessung 30 x 30 mm, für Sprossenabstand 280 mm, für Leiterinnenbreite mind. 290 mm



Art-Nr.	Preis
62.0034.00	128.70

Fussverlängerungsset

Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen, robuste Feststellvorrichtung, stufenlos verstellbar, Selbstmontage ohne Werkzeug, 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial



Länge	Verstellbereich	Art-Nr.	Preis
740	370	62.0037.00	274.80
1370	1000	62.0038.00	278.10

Eimerhaken für Sprossenleitern

Zulässige Belastung 25 kg (0,25 kN)



Art-Nr.	Preis
62.0035.00	67.40

Werkzeugtasche für Aluleitern

Aus hochwertigem Baumwollstoff, Tasche ist seitlich geschlossen, Selbstmontage mittels Klettstreifen



Art-Nr.	Preis
62.0036.00	76.00

Aufsetzstufenset für Sprossenleitern

zur Montage auf Sprossenleitern mit gebördelten Sprossen, Selbstmontage mittels Werkzeug, 3 Stufen (285 mm breit) inkl. Befestigungsmaterial



für Sprossenabmessung	für Leiterinnenbreite	Art-Nr.	Preis
30 x 30	mind. 300	62.0080.00	233.80

Plattformleiter

Plattformleiter mit Handlauf

Das bietet die Plattformleiter mit Handlauf:

- ▶ Stufentiefe 80 mm
- ▶ Plattformabmessung 440 x 400 mm
- ▶ Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- ▶ Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden
- ▶ Grosse Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte
- ▶ Serienmässig angebrachte starre Streben für hohe Standsicherheit
- ▶ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- ▶ Ab Grösse 8 mit Gurtbändern
- ▶ Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet



Plattformleiter mit Handlauf

Holm 71 mm

Breite	Länge	Standhöhe	Reichhöhe	senkrechte Höhe	Stufenzahl inkl. Plattform	Schrittlänge	Art-Nr.	Preis
650	1,95	0,95	2,95	1,75	4	1,00	62.0042.00	626.00
670	2,20	1,15	3,15	2,00	5	1,15	62.0043.00	668.70
700	2,45	1,40	3,40	2,20	6	1,30	62.0044.00	741.70
730	2,70	1,65	3,65	2,55	7	1,60	62.0045.00	803.50
750	2,95	1,85	3,85	2,70	8	1,75	62.0046.00	831.60
780	3,20	2,10	4,10	3,00	9	1,90	62.0047.00	903.50
800	3,45	2,35	4,35	3,15	10	2,05	62.0048.00	950.70
850	3,95	2,80	4,80	3,60	12	2,35	62.0049.00	1078.80

4 Federrollen inkl. Montage

Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante wählbar. (Bitte bei Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben). Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Grösse 6 empfohlen. Bei grösseren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe S.841



Variante	Leiterteil	Stützteil
1	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Rollen
2	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 schwenkbare Rollen
3	2 starre Rollen	2 starre Rollen
4	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen

A: schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse B: schwenkbare Rolle mit Feststellbremse C: starre Rolle

Kipprollen

Selbstmontage mittels Werkzeug, 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0050.00	168.00

Federrollenset selbsttätig blockierend

Rollendurchmesser 75 mm, Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug, 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial, zur Selbstmontage



Rollen	Federrollenart	Art-Nr.	Preis
1 gebremst + 1 ungebremst	schwenkbar am Leiterteil	62.0051.00	146.70
2 ungebremst	starr am Leiterteil	62.0052.00	138.80
2 ungebremst	starr am Stützteil	62.0053.00	138.80
2 ungebremst	schwenkbar am Stützteil	62.0054.00	146.70

Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

Das bietet die Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf:

- Stufentiefe 80 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm, ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser
- Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil
- Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern
- Grosse Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte
- Serienmässig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet



Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

Holm 71 mm

Breite	Länge	Standhöhe	Reichhöhe	senkrechte Höhe	Stufenzahl inkl. Plattform	Schrittlänge	Art-Nr.	Preis
650	1,95	0,95	2,95	1,75	4	1,15	62.0055.00	778.80
670	2,20	1,15	3,15	2,00	5	1,30	62.0056.00	829.30
700	2,45	1,40	3,40	2,20	6	1,45	62.0057.00	900.10
730	2,70	1,65	3,65	2,55	7	1,60	62.0058.00	961.90
750	2,95	1,85	3,85	2,70	8	1,75	62.0059.00	986.70
780	3,20	2,10	4,10	3,00	9	1,90	62.0060.00	1058.60
800	3,45	2,35	4,35	3,15	10	2,05	62.0061.00	1119.20
850	3,95	2,80	4,80	3,60	12	2,35	62.0062.00	1296.80

Ersatzteilset Kipprollen

Selbstmontage mittels Werkzeug, 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial



Art-Nr.	Preis
62.0050.00	168.00

Podesttreppe, einseitig

Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7

Das bietet die Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7:

- Podestgrösse 600 x 800 mm
- Rutsichere Stufen, 200 mm tief
- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden
- Dreiseitiges Geländer, Knie- und Fussleiste
- Geländerhöhe 1,03 m
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht bealastet ist
- Senkrechter Stufenabstand 243 mm
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5kN)
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage



Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

Holm 73 mm

Breite	Reichhöhe	Schrittlänge	Standhöhe	Stufenzahl*	Abstand Vorderseite zur Wand	senkr. Gesamthöhe	Art-Nr.	Preis
890	2,73	1,27	0,73	3	106	1,76	62.0063.00	1319.20
890	2,97	1,45	0,97	4	149	2,00	62.0064.00	1377.70
890	3,21	1,63	1,21	5	192	2,24	62.0065.00	1439.50
1070	3,46	1,82	1,46	6	235	2,49	62.0066.00	1388.80
1200	3,70	2,00	1,70	7	278	2,73	62.0067.00	1439.40
1200	3,94	2,18	1,94	8	321	2,97	62.0068.00	1496.70

*inkl. Plattform

Handlauf

Podesttreppen sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet, Handlaufdruckmesser 30 mm, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



für Stufenzahl	Art-Nr.	Preis
4+5	62.0069.00	138.80
6+7	62.0070.00	138.80
8	62.0071.00	138.80

Rückenschutztüre, selbstschliessend

Podesttreppen sind für die Nachrüstung der Rückenschutztüre vorbereitet, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



Durchgangsbreite	Höhe	Art-Nr.	Preis
600	420	62.0073.00	213.00

► Wir empfehlen ab Grösse 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7

Das bietet die Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7:

- ▶ Beidseitig mit Stufen
- ▶ Podestgrösse 600 x 800 mm
- ▶ Rutschsichere Stufen, 200 mm tief
- ▶ Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden
- ▶ Geländerhöhe 1,03 m
- ▶ 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist
- ▶ Senkrechter Stufenabstand 243 mm
- ▶ Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN)
- ▶ Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage

4 Handläufe optional



Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

Holm 73 mm

Breite	Reichhöhe	Schrittlänge	Standhöhe	Stufenzahl*	senkrechte Gesamthöhe	Art-Nr.	Preis
890	2,73	1,51	0,73	2 x 3	1,76	62.0074.00	1387.80
890	2,97	1,79	0,97	2 x 4	2,00	62.0075.00	1463.10
890	3,21	2,07	1,21	2 x 5	2,24	62.0076.00	1454.00
1070	3,46	2,35	1,46	2 x 6	2,49	62.0077.00	1598.90
1200	3,70	2,63	1,70	2 x 7	2,73	62.0078.00	1707.90
1200	3,94	2,91	1,94	2 x 8	2,97	62.0079.00	1796.70

*inkl. Plattform

Handlauf

Podesttreppen sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet, Handlaufdruckmesser 30 mm, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



für Stufenzahl	Art-Nr.	Preis
4+5	62.0069.00	138.80
6+7	62.0070.00	138.80
8	62.0071.00	138.80

Rückenschutztüre, selbstschliessend

Podesttreppen sind für die Nachrüstung der Rückenschutztüre vorbereitet, Selbstmontage mittels Werkzeug, inkl. Befestigungsmaterial



Durchgangsbreite	Höhe	Art-Nr.	Preis
600	420	62.0073.00	213.00


▶ Wir empfehlen ab Grösse 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter

Das bietet die Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter:

- In RAL 7000 Grau
- Standard mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller geliefert

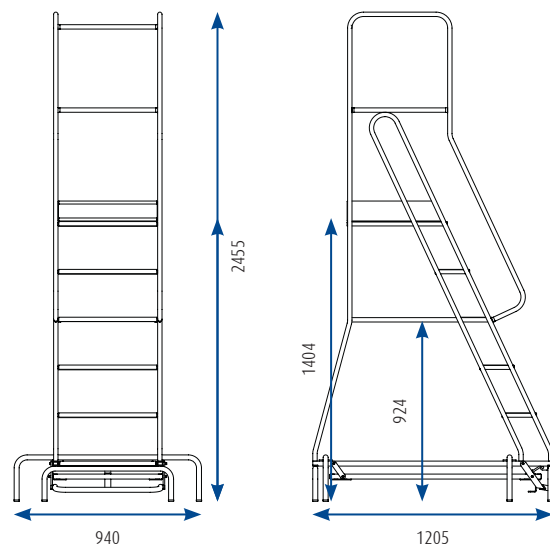

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter



Ablageplatte



Tragkraft	Art-Nr.	Preis	Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
150	64.3183.99	1902.00	200	545	180	64.3184.99	108.00



1. Wenn man auf die erste Sprosse drückt,



2. geht die Fahrleiter nach unten und wird blockiert.



3. Wenn man auf das Entriegelungspedal drückt, kann die Fahrleiter verschoben werden.

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Das bietet die Stufenstehleiter, beidseitig begehbar:

- ▶ Eloxierter Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb)
- ▶ Stufentiefe 80 mm, Vorderkant mit Holm bündig
- ▶ Stabile Stahl-Scharniere
- ▶ Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- ▶ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- ▶ Mit Holm verpresste, extra grosse Leiterschuhe



Stufenstehleiter

beidseitig begehbar

Stufenzahl	Holm	Länge	Standhöhe	Reichhöhe	senkr. Gesamthöhe	Breite oben/unten	Schrittlänge	Art-Nr.	Preis
2 x 3	55	780	190	2190	700	340/410	750	62.0090.00	248.90
2 x 4	55	1030	420	2420	900	340/435	900	62.0091.00	271.40
2 x 5	55	1280	650	2650	1150	340/460	1100	62.0092.00	307.40
2 x 6	55	1530	880	2880	1380	340/485	1300	62.0093.00	343.30
2 x 7	55	1790	1120	3120	1610	340/510	1500	62.0094.00	443.90
2 x 8	55	2020	1340	3340	1840	340/540	1650	62.0095.00	456.30

Robuste Stufenstehleiter

Robuste Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Das bietet die Robuste Stufenstehleiter, beidseitig begehbar:

- ▶ Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk
- ▶ Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- ▶ Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar)
- ▶ Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
- ▶ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- ▶ Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüsse mit grosser Auflagefläche



Robuste Stufenstehleiter

beidseitig begehbar

Stufenzahl	Holm	Länge	Standhöhe	Reichhöhe	senkr. Gesamthöhe	Breite oben/unten	Schrittlänge	Art-Nr.	Preis
2 x 3	71	770	220	2220	700	355/430	800	62.0096.00	260.20
2 x 4	71	1040	450	2450	950	355/450	980	62.0097.00	293.90
2 x 5	71	1300	690	2690	1150	355/475	1150	62.0098.00	337.70
2 x 6	71	1530	920	2920	1400	355/500	1300	62.0099.00	446.20
2 x 7	71	1800	1150	3150	1650	355/525	1500	62.0100.00	479.90
2 x 8	71	2050	1380	3380	1850	355/550	1700	62.0101.00	534.90
2 x 9	71	2280	1610	3610	2100	355/575	1950	62.0102.00	577.60
2 x 10	71	2540	1850	3850	2300	355/600	2150	62.0103.00	621.50
2 x 12	71	3040	2310	4310	2800	355/650	2500	62.0104.00	720.30

4 Federrollen inkl. Montage

Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante wählbar. (Bitte bei Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben). Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Grösse 6 empfohlen. Bei grösseren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe S. 841



Variante	Leiterteil 1	Leiterteil 2	Streben
1	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Rollen	2 starre Streben
2	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Streben
3	2 starre Rollen	2 starre Rollen	2 starre Streben
4	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Streben

A: schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse B: schwenkbare Rolle mit Feststellbremse C: starre Rolle

Federrollenset selbsttätig blockierend

Rollendurchmesser 75 mm, Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug, 2 Rollen inklusiv Befestigungsmaterial, zur Selbstmontage

Rollen	Federrollenart	Art-Nr.	Preis
1 gebremst + 1 ungebremst	schwenkbar am Leiterteil	62.0051.00	146.70
2 ungebremst	starr am Leiterteil	62.0052.00	138.80
2 ungebremst	starr am Stützteil	62.0053.00	138.80
2 ungebremst	schwenkbar am Stützteil	62.0054.00	146.70

